

Kunikiko MIYAZAKI et al
10/787,262
2127104
64235-016

日 本 国 特 許 庁

JAPAN PATENT OFFICE

McDermott Will & Emery LLP

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 7 月 1 5 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 1 9 6 8 6 0
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 1 9 6 8 6 0]


出 願 人 株式会社日立製作所
Applicant(s):

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2 0 0 4 年 3 月 1 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 1 4 9 5 5

【書類名】 特許願

【整理番号】 K03009551A

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 17/00

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市麻生区王禅寺 1 0 9 9 番地 株式会社日立製作所システム開発研究所内

【氏名】 宮崎 邦彦

【発明者】

【住所又は居所】 東京都練馬区中村 2 - 1 4 - 1 7

【氏名】 岩村 充

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市青葉区柿の木台 1 3 - 4 5

【氏名】 松本 勉

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県藤沢市下土棚 3 2 6 - 7

【氏名】 佐々木 良一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都文京区本郷 6 - 1 9 - 7 - 2 0 1

【氏名】 吉浦 裕

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市麻生区王禅寺 1 0 9 9 番地 株式会社日立製作所システム開発研究所内

【氏名】 青島 弘和

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市麻生区王禅寺 1 0 9 9 番地 株式会社日立製作所システム開発研究所内

【氏名】 野山 英郎

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市麻生区王禅寺 1 0 9 9 番地 株式会社日立製作所システム開発研究所内

【氏名】 洲崎 誠一

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市幸区鹿島田 8 9 0 番地 株式会社日立製作所情報・通信グループ I D ソリューション統括本部内

【氏名】 松木 武

【特許出願人】

【識別番号】 000005108

【氏名又は名称】 株式会社 日立製作所

【代理人】

【識別番号】 100075096

【弁理士】

【氏名又は名称】 作田 康夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013088

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電子文書の真正性保証方法および電子文書の公開システム

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

電子文書の真正性保証方法であって、
電子文書を複数の構成要素に分割し、
前記複数の構成要素からなる集合の、すべての部分集合に対して、電子署名を付与する。

【請求項 2】

電子文書の真正性保証方法であって、
電子文書を複数の構成要素に分割し、
前記複数の構成要素おののちに、当該構成要素と該電子文書の構造との関係を規定する情報を結合したデータを作成し、
前記結合したデータに対し、電子署名を付与する。

【請求項 3】

電子文書の真正性保証方法であって、
電子文書を複数の構成要素に分割し、
前記複数の構成要素おののちと、当該構成要素について暗号学的ハッシュ関数を用いて計算したハッシュ値を結合したデータを作成し、
前記結合データに対し電子署名を付与する。

【請求項 4】

電子文書の真正性保証方法であって、
電子文書を複数の構成要素に分割し、
前記複数の構成要素おののちに、乱数を生成して結合し、
前記乱数が結合された複数の構成要素おののちと、乱数が結合された当該構成要素について暗号学的ハッシュ関数を用いて計算したハッシュ値を結合したデータを作成し、
前記結合データに対し電子署名を付与する。

【請求項 5】

電子文書の公開システムであって、

オリジナル文書作成者装置において、作成した電子文書に対して、請求項 1 から請求項 4 のいずれかひとつに記載の電子文書の真正性保証方法に従って、電子署名を付与し、文書管理装置に格納しておく、

開示文書作成者装置において、

情報公開請求受け付け時に、文書管理装置内の電子文書から開示対象文書を取り出し、該開示対象文書に含まれる開示すべきでない情報を取り除いた開示文書を作成し、受信者装置に送り、

受信者装置において、

公開された開示文書受信時に、オリジナル文書作成者の署名を検証する

【請求項 6】

第三者機関装置を利用した電子文書の真正性保証方法であって、

電子文書を複数の構成要素に分割し、

前記複数の構成要素からなる集合の、すべての部分集合を、保証対象情報として第三者機関装置に預託する。

【請求項 7】

電子文書の真正性保証方法であって、

電子文書を複数の構成要素に分割し、

前記複数の構成要素おののちに、当該構成要素と該電子文書の構造との関係を規定する情報を結合したデータを作成し、

前記結合したデータを保証対象情報として第三者機関装置に預託する。

【請求項 8】

電子文書の真正性保証方法であって、

電子文書を構成要素に分割し、

その構成要素おののちに対し暗号学的ハッシュ関数を用いてハッシュ値を計算し、計算されたハッシュ値を結合したデータを、保証対象情報として第三者機関装置に預託する。

【請求項 9】

電子文書の真正性保証方法であって、

電子文書を構成要素に分割し、

その構成要素おののにおに、乱数を生成して結合し、乱数が結合された構成要素に対し、暗号学的ハッシュ関数を用いてハッシュ値を計算し、計算されたハッシュ値を結合したデータを、保証対象情報として第三者機関装置に預託する。

【請求項 1 0】

電子文書の公開システムであって、

オリジナル文書作成者装置において、作成した電子文書に対して、請求項 6 から請求項 9 のいずれかひとつに記載の、第三者機関装置を利用した電子文書の真正性保証方法に従って第三者機関装置に保証対象情報を預託し、また前記保証対象情報を文書管理装置に格納しておき、

開示文書作成者装置において、

情報公開請求受け付け時に、文書管理装置内の電子文書から開示対象文書を取り出し、該開示対象文書に含まれる開示すべきでない情報を取り除いた開示文書を作成し、受信者装置に送り、

受信者装置において、

公開された開示文書受信時に、前記第三者機関装置に前記開示文書の真正性検証を要求する。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、電子データの真正性保証技術に関する。

【 0 0 0 2】

【従来の技術】

従来、電子文書等の電子データの真正性保証を行う技術として、電子署名（デジタル署名ともいう）技術がある。（例えば、非特許文献 1 参照）。

【 0 0 0 3】

また、構造化された電子文書の各エンティティを電子署名つきで参照・編集可能な構造化文書として取り出す技術がある。（例えば、特許文献 1 参照）。

【 0 0 0 4】

【非特許文献 1】

Bruce Schneier 著「Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, Second Edition」 John Wiley & Sons、(October 18, 1995)

【特許文献 1】

特開2001-167086号公報(第17図)

【0 0 0 5】**【発明が解決しようとする課題】**

電子文書の安全性を支える重要な技術である現在の電子署名技術は、電子文書に対する 1 ビットの改変であっても検知できるように設計されている。この性質は、不正者による改ざんから電子文書を守るという意味では、非常に有用であるが、電子文書の有効活用という観点からは、一切の加工が許されなくなるため、逆に障害となりうる。

【0 0 0 6】

この問題を端的に示す利用場面としては、行政機関等における情報公開が挙げられる。たとえば、次のような電子署名の利用形態が想定される。すなわち、行政機関において、職員が職務上作成した文書（行政文書）は、作成者を明らかにし、また、改ざんを防止するために、電子署名を付された上で保管される。この文書が情報公開法に基づき開示されるときに、そこに記述された個人情報や国家安全情報が削除された上で開示される。

【0 0 0 7】

従来の電子署名技術では、上記の一連の手続きに従って開示された文書の真正性、すなわち、文書作成者が誰であるか、また開示された文書はもともと作成された文書と同一であるか、を確認することができない。なぜなら、情報公開の過程で、文書の一部が削除されているからである。悪意による改ざんであろうと、プライバシー情報の保護のための個人情報削除であろうと、署名対象文書に対し、なんらかの改変が加えられた、という点では変わらない。結果として、従来の電子署名技術の利用では、「公開された文書の真正性保証」と、「プライバシー情報の保護」という 2 つの重要なセキュリティ要件を両立できず、どちらかをあきらめざるをえない。

【0008】

情報公開制度が、行政機関のアカウンタビリティ（説明責任）を果たすための制度であるということを考えると、個人情報等が削除された後の開示用の文書からでも、元々の行政文書との同一性を検証できることが望ましい。

【0009】

特許文献1に記載された技術では、電子文書の各エンティティのデータと、電子署名データとの対応付けについては開示しているが、電子文書編集後に、元の電子署名を変更することなく、元の文書の真正性を確認することについては、開示していない。

【0010】

したがって、真正性保証対象文書に対する適切な改変を許容する電子文書の真正性保証技術、言い換えると電子文書編集後に、元の電子署名を変更することなく、元の文書の真正性を確認可能な技術が望まれている。

【0011】**【課題を解決するための手段】**

本発明は、真正性保証対象文書に対する適切な改変を許容する電子文書の真正性保証技術と文書管理システムを提供する。

【0012】

本発明は、その一態様において、電子文書を構成要素に分割し、その構成要素全体からなる集合の任意の部分集合に対し電子署名を付与する電子署名方法を提供する。

【0013】

また、本発明は、他の一態様において、電子文書を構成要素に分割し、その構成要素おのおのと、該各構成要素と該電子文書の構造との関係を規定する情報とを結合したデータに対し、電子署名を付与する電子署名方法を提供する。

【0014】

また、本発明は、他の一態様において、電子文書を構成要素に分割し、その構成要素おのおのに対し暗号学的ハッシュ関数を用いてハッシュ値を計算し、計算されたハッシュ値を結合したデータに対し電子署名を付与する電子署名方法を提

供する。

【0015】

また、本発明は、他の一態様において、電子文書を構成要素に分割し、その構成要素おののにおに、乱数を生成して結合し、乱数が結合された構成要素に対し、暗号学的ハッシュ関数を用いてハッシュ値を計算し、計算されたハッシュ値を結合したデータに対し電子署名を付与する電子署名方法を提供する。なお、ハッシュ関数とは、任意の長さのメッセージから、決まった（短い）長さのデータ（これをハッシュ値という）に変換する関数のことである。ハッシュ関数の中でも、特に、出力がある与えられたハッシュ値となる入力メッセージを見つけることが困難（一方向性という）であり、同じハッシュ値となる2つの異なる入力メッセージを見つけることが困難（衝突困難性という）である、という2つの性質を持つものを暗号学的ハッシュ関数と呼ぶ。

【0016】

本発明の一態様によれば、行政機関等における情報公開において、オリジナル電子文書作成時に、オリジナル文書作成者が、作成した電子文書に対して、前記本発明の一態様によって提供される電子署名方法に従って、電子署名を付与し、文書管理装置に格納しておく。情報公開請求受け付け時に、開示文書作成者が文書管理装置内の電子文書から開示対象文書を取り出し、該開示対象文書に含まれる個人情報等の開示すべきでない情報を取り除いた開示文書を作成し、公開のために受信者装置に送り、公開された開示文書受信時に、受信者がオリジナル文書作成者の署名を検証可能な電子文書公開システムを提供する。

【0017】

【発明の実施の形態】

図1は、本発明を、情報公開システムに適用した複数の実施形態におけるシステムの概略構成図である。なお、以下では、行政機関の情報公開システムを例に挙げているが、行政機関以外の組織や個人における情報公開システムであっても同様に適用可能である。

【0018】

図示するように、本システムは、ネットワーク101を介して、情報公開側で

ある行政機関の職員が利用する、オリジナル文書作成者装置 102、文書管理装置 103、開示文書作成者装置 104 の各装置と、情報公開の請求側と検証側である一般市民が利用する受信者装置 105 が接続されている。

【0019】

なお、以下の各実施形態では、行政機関の職員が利用する、オリジナル文書作成者装置 102、文書管理装置 103、開示文書作成者装置 104 の各装置と、一般市民が利用する受信者装置 105 が、同一のネットワーク 101 に接続されている例を説明しているが、これとは異なる接続形態であってもよい。たとえば、行政機関の職員が利用する、オリジナル文書作成者装置 102、文書管理装置 103、開示文書作成者装置 104 の各装置が、当該行政機関の LAN(Local Area Network) に接続されており、当該 LAN が、ゲートウェイサーバを介して、一般市民が利用する受信者装置 105 が接続されているネットワーク 101 に接続されるようになっていてもよい。このような接続形態をとった場合、行政機関の LAN は、ゲートウェイサーバにより、外部ネットワーク 101 からの不正アクセス等の攻撃から防御できることになるため、情報セキュリティの観点からは好ましい。

【0020】

オリジナル文書作成者装置 102 は、行政機関の職員であるオリジナル文書作成者が、電子データとして行政文書（職務上作成する文書）を作成し、作成した行政文書に対し、電子署名を付与したのち、文書管理装置 103 に署名付き行政文書を要求するために利用される。以下の各形態の説明では、以降、オリジナル文書作成者が署名を付す対象とした行政文書のことを、オリジナル文書 106 と呼ぶ。なお、以下の各形態では、オリジナル文書の作成と、オリジナル文書 106 への署名の付与を、ともにオリジナル文書作成者装置において行う例を示すが、これとは異なり、オリジナル文書の作成とオリジナル文書への署名を行う装置とを分け、ネットワーク 101 や可搬な記憶媒体を用いて、これらの装置間でオリジナル文書 106 の受け渡しを行うようにしてもよい。

【0021】

文書管理装置 103 は、オリジナル文書作成者装置 102 から要求を受けて、

オリジナル文書作成者装置 102 で作成された署名付きオリジナル文書 107 を保管する。また、開示文書作成者装置 104 からの要求を受けて、あらかじめ保管していた開示対象となる署名付きオリジナル文書 107 を、開示文書作成者装置 102 に送信する。なお、オリジナル文書作成者装置 102 からの保管要求受付時と、開示文書作成者装置 104 からの開示対象文書送信要求受付時には、適切なユーザ認証処理等を行うことによって、アクセス制御を行うことが、情報セキュリティの観点からは好ましい。

【0022】

開示文書作成者装置 104 は、受信者装置 105 の利用者である一般市民などの操作による情報公開請求を受けて、当該情報公開請求に応じた開示対象文書を検索し、当該開示対象文書である署名付きオリジナル文書 107 の送信を文書管理装置 103 に要求する。次に、開示文書作成者装置 104 の操作者の操作により、文書管理装置 103 から受信した署名付きオリジナル文書 107 に含まれる情報のうち、個人情報保護や、国家機密にかかわる情報の保護の観点から、公開に不適切な情報を取り除いた開示文書 108 を作成し、作成した開示文書を受信者装置 105 に対し公開する。

【0023】

このとき、オリジナル文書 106 に付された署名が、従来の電子署名技術によって生成された署名である場合、「公開に不適切な情報の削除」であっても、オリジナル文書 106 に対する不正な改ざんがあった場合と同様に、署名検証の際に検証に失敗するという結果になってしまう。各実施形態では、不適切な情報削除後であっても検証可能な、あらたな電子署名技術を適用する。

【0024】

公開する方法は、たとえば、電子メールで送信する、行政機関または他の機関が運用する Web サーバにアップロードするなど、任意に設計すればよい。Web サーバにアップロードする方法の場合は、情報公開請求を行った受信者装置 105 の利用者以外の一般市民であっても、公開された情報を閲覧できるというメリットがある。

【0025】

なお、各実施形態では、一般市民からの情報公開請求受付、開示対象文書の検索、開示対象文書の文書管理装置 103 への要求、開示文書 108 の作成、開示文書 108 の公開を、同一の開示文書作成者装置 105 において行う例を示すが、これとは異なってもよい。たとえば、一般市民からの情報公開請求受付、開示対象文書の検索、開示対象文書の文書管理装置 103 への要求、を開示文書作成者装置 105 とは異なる、別の装置において行い、開示文書 108 の作成と開示文書 108 の公開を開示文書作成者装置 105 で行うようにしてもよい。

【0026】

受信者装置 105 は、利用者である一般市民が、行政機関に対し情報公開請求を行い、その結果公開された開示文書 108 の真正性を検証するために利用される。受信者装置 105 は、開示文書作成装置 104 に対し、開示対象文書を特定するのに必要な情報を送信し、情報公開を請求する。また、公開された開示文書 108 とオリジナル文書 106 の内容とが、情報の保護の観点から取り除かれた部分を除き、同一であるかどうかを検証する。

【0027】

また、受信者装置 105 は、公開された開示文書 108 を、利用者が閲覧できるように、墨塗りされた状態で表示または印刷を行う。

【0028】

なお各実施形態では、情報公開請求と、開示文書 108 の真正性検証を、同一の受信者装置 105 で行う例を示すが、これとは異なってもよい。たとえば、情報公開請求を、受信者装置 105 とは別の装置で行い、その結果公開された開示文書 108 の真正性検証を、受信者装置 105 で行うようにしてもよい。

【0029】

図 2 は、以下の各形態におけるオリジナル文書作成者装置 102 の概略構成を示した図である。

【0030】

オリジナル文書作成者装置 102 は、CPU 201 と、CPU 201 のワークエリアとして機能する RAM 202 と、ハードディスク装置などの外部記憶装置 203 と、CD-ROM や FD などの可搬性を有する記憶媒体 205 からデータを読取る読取り装

置 204 と、キーボードやマウスなどの入力装置 206 と、ディスプレイなどの表示装置 207 と、ネットワークを介して他の装置と通信を行うための通信装置 208 と、上述した各構成要素間のデータ送受を司るインターフェイス 209 を備えた、一般的な構成を有する電子計算機 210 で構築することができる。

【0031】

オリジナル文書作成者装置 102 の外部記憶装置 203 に格納されるのは、オリジナル文書作成PG（プログラム） 221 と署名生成PG（プログラム） 222 と文書保管要求PG（プログラム） 223 である。これらのプログラムは、RAM 202 上にロードされ、CPU 201 により、それぞれオリジナル文書作成処理部 241、署名生成処理部 242、文書保管要求処理部 243 というプロセスとして具現化される。そのほか、これらの各処理部の入出力となるデータ（オリジナル文書 106、署名つきオリジナル文書 107、署名用秘密鍵 211）などが格納される。なお、署名用秘密鍵 211 はセキュリティの観点から特に厳重な管理が求められる。そのため、他のデータが格納された外部記憶装置とは異なる耐タンパ性のある装置内に格納してもよい。

【0032】

文書管理装置 103、開示文書作成者装置 104、受信者装置 105 も、オリジナル文書作成者装置 102 と同様の構成を備える。ただし、文書管理装置 103 の外部記憶装置には、文書保管PG（プログラム） 224 と、開示対象文書送信PG（プログラム） 225 が格納され、また保管を要求された署名つきオリジナル文書が格納される。また、開示文書作成者装置 104 の外部記憶装置には、情報公開請求受付PG（プログラム） 226、開示対象文書検索PG（プログラム） 227、開示対象文書要求PG（プログラム） 228、開示箇所決定PG（プログラム） 229、開示文書作成PG（プログラム） 230、開示文書公開PG（プログラム） 231 が格納される。また、受信者装置 105 の外部記憶装置には、情報公開請求PG（プログラム） 232、開示文書検証PG（プログラム） 233 が格納される。

【0033】

なお、以下の各形態の説明では、各プログラムは、あらかじめ、外部記憶装置

2 0 3 に格納されているものとしたが、必要なときに、FD、CDROMなどの他の記憶媒体または通信媒体であるインターネットなどのネットワークまたはネットワークを伝搬する搬送波を介して、上記外部インターフェイスを介して外部記憶装置 2 0 3 または RAM 2 0 2 に導入されてもよい。

【 0 0 3 4 】

図 3 は、以下の各形態において、オリジナル文書である行政文書を作成し、文書管理装置に保管するときの概要を示したフロー図である。なお、オリジナル文書を作成し保管する段階においては、将来的に情報公開請求を受けたときに、文書管理装置に保管された文書のうち、どの部分が公開されるべき情報であり、どの部分が公開されるべきでない情報であるかを、決定できるとは限らない。一般には、決定できないことが多いと考えられる。なお、各ステップ中の括弧内に、当該ステップの処理を行うプログラム名を示す。

オリジナル文書作成・保管フロー：

（オリジナル文書作成者装置 1 0 2 の処理）

3 0 1：はじめ

3 0 2：オリジナル文書を作成（オリジナル文書作成PG 2 2 1）

3 0 3：作成したオリジナル文書に対し署名を生成（署名生成PG 2 2 2）

3 0 4：署名つきオリジナル文書を文書管理装置 1 0 3 に送信し登録を要求（文書保管要求PG 2 2 3）

（文書管理装置 1 0 3 の処理）

3 0 5：受信した署名付きオリジナル文書を登録（文書保管PG 2 2 4）

3 0 6：おわり

図 4 は、以下の各形態において、一般市民からの情報公開請求を受けて、情報公開されるとき概要を示したフロー図である。なお、各ステップ中の括弧内に、当該ステップの処理を行うプログラム名を示す。

情報公開フロー：

（受信者装置 1 0 5 の処理）

4 0 1：はじめ

4 0 2：開示文書作成者装置 1 0 4 に対し、情報公開を要求するために、公開を

希望する情報の範囲を特定可能な情報を送信（情報公開請求PG 2 3 2）

（開示文書作成者装置 1 0 4 の処理）

4 0 3：公開を希望する情報の範囲を特定する情報を受信し（情報公開請求受付PG 2 2 6）、その範囲を特定する情報に基づき開示すべき文書を検索し（開示対象文書検索PG 2 2 7）、文書管理装置 1 0 3 に当該文書を要求（開示対象文書要求PG 2 2 8）

（文書管理装置 1 0 3 の処理）

4 0 4：要求された開示すべき署名つきオリジナル文書を開示文書作成装置 1 0 4 に送信（開示対象文書送信PG 2 2 5）

（開示文書作成者装置 1 0 4 の処理）

4 0 5：受信した署名つきオリジナル文書の内容を、あらかじめ定められた情報開示ポリシーに照らして確認し、開示適当な箇所を決定し（開示箇所決定PG 2 2 9）、個人情報や国家機密にかかわる情報などの開示不適当な情報が漏洩しないようにするための非開示処理を施した開示文書を作成し（開示文書作成PG 2 3 0）、当該開示文書を受信者装置 1 0 5 に送信（開示文書公開PG 2 3 1）

（受信者装置 1 0 5 の処理）

4 0 6：受信した開示文書の真正性を検証（開示文書検証PG 2 3 3）

4 0 7：おわり

以上に概要を示した情報公開システムにおいて、特に注意すべきなのは、開示文書の真正性の保証と、開示不適当な情報の削除の両立である。

【0035】

開示文書がオリジナル文書と必ず同一であるような運用形態であれば、オリジナル文書作成者が、公知の電子署名技術を適用し、オリジナル文書にあらかじめ署名を付与しておけば、受信者は、開示文書（この場合はオリジナル文書と同一データ）の真正性を、公知の電子署名検証技術を適用することによって確認可能である。

【0036】

しかし、本実施形態で述べるような情報公開システムにおいては、オリジナル文書と、開示文書が同一とは限らない。なぜなら、オリジナル文書には、情報公

開時点では、開示することが不適当な情報（例：個人のプライバシーにかかわる情報、国家安全保障上公開すべきでない情報など）が含まれている可能性があるため、これらの情報は開示文書からは取り除かれる（i.e. 墨塗りされる）必要があるからである。この場合の墨塗りのような情報公開の観点からは、適切あるいは必須と考えられるオリジナル文書に対する変更であっても、公知の電子署名技術では、悪意をもった第三者による改ざんを受けた場合と同様に、「検証できない」という結果しか得られない。

【0037】

したがって、開示文書の真正性の保証と、開示不適当な情報の削除の両立可能な、新たな電子文書の真正性保証技術が求められる。

【0038】

本実施形態における電子文書の真正性保証技術に望まれる性質は、以下の通りである。

（性質1）開示文書に非開示部分が含まれていても検証が可能であり、非開示部分以外に改変がなければ検証に成功すること。

（性質2）開示文書にオリジナル文書に対する墨塗り以外の改変があったときには検証が失敗すること。

（性質3）開示文書から非開示部分に関する情報が推定できないこと。

（性質4）開示文書の非開示部分の情報を推定しようとする攻撃者にとって、開示文書がその推定結果の正当性を保証する情報として利用できないこと。

【0039】

上記の性質1は、公知の電子署名技術では達成できなかった点であるが、情報公開のようにオリジナル文書作成後になんらかの（適切な）変更が起こりうる場合には、必要となる要件である。

【0040】

上記の性質2は、許される適切な改変（すなわち墨塗り）と、その他の改変を区別するための条件である。

【0041】

上記の性質3は、非開示部分（墨塗り部分）から情報が漏洩しないことを意味

する。たとえば、非開示部分の情報を暗号技術等によって隠して（暗号文として）公開する、という方法の場合には、当該暗号文が容易に解読されないように設計しなければならない。

【0042】

上記の性質4は、たとえ非開示部分（墨塗り部分）が推定されたとしてもそれを否認できるようにすることを意味する。たとえば、オリジナル文書が「容疑者Aは犯行を否認した」であり、開示文書が「容疑者****は犯行を否認した」であったとする（すなわち開示文書作成者により個人情報であるAの指名は非開示にされたとする）。この開示文書を見た攻撃者（受信者を含む）が、前後の文脈あるいは他の情報等から、「****」は「A」ではないかと推定し、****部分にAの氏名を仮に当てはめて検証を試みたとする。もし、この検証が成功したとすると、開示文書が、『「****」は「A」である』という推定結果を保証する情報として利用されるおそれがある。なぜなら「A」以外の文字列で「****」を当てはめたときに検証が成功する文字列が見出せる確率が事実上無視できる程度に小さくなる署名方法であったとすると、「A」であることを否認するのは困難であるからである。

【0043】

本実施形態においては、上記の各性質を満たす電子文書の真正性保証技術として適用しうる方法を複数開示する。

【0044】

はじめに第1の実施形態について述べる。どのように実現するかを説明するために、オリジナル文書作成者装置102で動作する署名生成PG222と、開示文書作成者装置104で動作する開示文書作成PG230と、受信者装置105で動作する開示文書検証PG233の詳細について述べる。

【0045】

図5は、第1の実施形態に従った署名生成PG222の処理フローを示した図である。

501：はじめ

502：オリジナル文書を構成要素（以降、ブロックと呼ぶ）に分割する。構成

要素をどのように定めるかについては、たとえばオリジナル文書の先頭から 1 バイトごとにひとつの構成要素として定めてもよいし、あるいは、XML(eXtensible Markup Language)を使って記述された文書のようにあらかじめ構造化された文書であれば、その最小構成要素を利用してもよい。以下、オリジナル文書を N ブロックの列とみなす

503: オリジナル文書である N ブロックの列の、すべての部分列に対し、それぞれオリジナル文書作成者の秘密鍵を用いて署名を生成する (2 の N 乗個の署名が生成されることになる)

504: オリジナル文書の部分列に対する 2 の N 乗個の署名と、オリジナル文書とからなるデータを、署名付きオリジナル文書とする

505: おわり

図 6 は、第 1 の実施形態に従った開示文書作成 PG 230 の処理フローを示した図である。

601: はじめ

602: 開示対象である署名付きオリジナル文書の中から、開示不適切な情報を含むブロックを検索

603: 検索されたブロック以外のブロックからなる、オリジナル文書の部分列を生成

604: 前記部分列と、前記部分列に対応する署名とからなるデータを、開示文書とする

605: おわり

図 7 は、第 1 の実施形態に従った開示文書検証 PG 233 の処理フローを示した図である。

701: はじめ

702: 開示文書 (オリジナル文書のある部分列と前記部分列に対応する署名とからなる) を、オリジナル文書作成者の公開鍵を用いて検証し、検証結果を出力する。なお、検証に利用するオリジナル文書作成者の公開鍵は、たとえば、開示文書とともに開示文書作成者装置 104 から送られてくるようにしてもよいし、オリジナル文書作成者装置 102 から、必要に応じて入手可能であるようにして

においてもよい。公開鍵は、公知のPKI(Public-key infrastructure)技術を適用して発行された、確かにオリジナル文書作成者であることを確認可能な公開鍵証明書つきで利用可能であることが望ましい

703：おわり

以上に述べた電子文書の真正性保証技術（第1の実施形態）が、上記の（性質1）（性質2）（性質3）（性質4）を満たしていることを説明する。

【0046】

第1の実施形態では、開示文書は、オリジナル文書の部分列と、その部分列に対するオリジナル文書作成者の署名とから構成される。したがって、従来の電子署名の検証技術を適用することによって、開示文書の真正性を確認可能である。したがって、（性質1）（性質2）を満たす。また、開示文書には、開示不適当な情報を含むブロックは含まれない。したがって（性質3）を満たす。さらに開示文書に付された署名情報は、開示不適当な情報を含むブロックとは無関係である、すなわち、開示文書に付された署名を生成するときに、開示不適当な情報を含むブロックは入力情報として利用されていないため（性質4）も満たす。

【0047】

以上に述べたように、第1の実施形態は、本実施形態において望まれる性質を満たすが、効率性の観点からみると課題がある。第1の実施形態では、Nブロックからなるオリジナル文書に対し、2のN乗個の署名を生成する必要がある。したがって、より効率のよい方法が望まれる。

【0048】

次に、効率を改善した第2の実施形態について述べる。どのように実現するかを説明するために、オリジナル文書作成者装置102で動作する署名生成PG222と、開示文書作成者装置104で動作する開示文書作成PG230と、受信者装置105で動作する開示文書検証PG233の詳細について述べる。

【0049】

図8は、第2の実施形態に従った署名生成PG222の処理フローを示した図である。

801：ステップ502と同様

802: 各ブロックのデータと当該ブロックがオリジナル文書中のどこに位置するかを示す位置情報とを結合したデータ（これを位置情報つきブロックと呼ぶ）に対し、署名を生成（N個の署名を生成）

803: 各位置情報つきブロックのデータ（N個）と、各ブロックに対する署名（N個）とからなるデータを、署名付きオリジナル文書とする

804: おわり

なお、上記フローの中で、位置情報を結合しているのは、ブロックの順番を入れ替えるという不正行為を防止するためである。位置情報としては、たとえば当該ブロックが先頭から数えて何ブロック目であるかを示す連番を利用すればよい。もしブロックへの分割を先頭から1バイトずつ行っている場合には、この連番は、当該ブロックが先頭から何倍とめであるかをあらわすことになる。また、もしオリジナル文書が、XML(eXtensible Markup Language)などによって記述された構造化された文書である場合には、その構造を反映したより適切な情報を、位置情報として利用してもよい。

【0050】

図9は、第2の実施形態に従った開示文書作成PG230の処理フローを示した図である。

901: はじめ

902: ステップ602と同様（ただし各ブロックは位置情報つきブロックとする）

903: 検索されたブロック（i.e. 非開示ブロック）以外の位置情報つきブロックと、前記各位置情報つきブロックに対応する署名（個数は開示ブロックの数に一致）とからなるデータを開示文書とする

904: おわり

図10は、第2の実施形態に従った開示文書検証PG233の処理フローを示した図である。

1001: はじめ

1002: 開示文書（ひとつまたは複数の位置情報つきブロックと各ブロックに対応する署名とからなる）を、オリジナル文書作成者の公開鍵を用いて、各ブロ

ックごとに検証し、すべてのブロックの検証に成功したときに「検証成功」、それ以外の際に「検証失敗」と出力

1003：おわり

以上に述べた電子文書の真正性保証技術（第2の実施形態）が、上記の（性質1）（性質2）（性質3）（性質4）を満たしていることを説明する。

【0051】

第2の実施形態では、開示文書は、オリジナル文書の部分列と、その部分列を構成する各ブロックに対するオリジナル文書作成者の署名とから構成される。したがって、従来の電子署名の検証技術をブロックの数だけ繰り返し適用することで、開示文書の真正性を確認可能である。したがって、（性質1）（性質2）を満たす。また、開示文書には、開示不適当な情報を含むブロックは含まれない。したがって（性質3）を満たす。さらに開示文書に付された署名情報は、開示不適当な情報を含むブロックとは無関係である、すなわち、開示文書に付された署名を生成するときに、開示不適当な情報を含むブロックは入力情報として利用されていないため（性質4）も満たす。

【0052】

以上に述べたように、第2の実施形態は、本実施形態において望まれる性質を満たす。また、効率性の観点からみても、第1の実施形態では、Nブロックからなるオリジナル文書に対し、2のN乗個の署名を生成する必要があったのに対し、第2の実施形態では、N個の署名を生成すればよい。

【0053】

次に、さらに効率を改善した第3の実施形態について述べる。なお後述するように第3の実施形態では、上記の（性質4）は満たさない。したがって、（性質4）を必要としないような情報公開システムに適用すべき方法である。どのように実現するかを説明するために、オリジナル文書作成者装置102で動作する署名生成PG222と、開示文書作成者装置104で動作する開示文書作成PG230と、受信者装置105で動作する開示文書検証PG233の詳細について述べる。

【0054】

なお、第3の実施形態では、暗号学的ハッシュ関数（以下、単にハッシュ関数

という) を利用する。本実施形態で利用するハッシュ関数とは、「任意長のデータを入力とし、固定長のデータを出力するような関数で、(1) 出力からもとの入力を算出できない(一方向性)、(2) 同じ出力を与える2つの入力を見つけないことができない(衝突困難性)、という特徴を持つもの」である。具体的な例としては、たとえば、SHA-1やMD5として知られているものがある。

【0055】

図11は、第3の実施形態に従った署名生成PG222の処理フローを示した図である。

1101：はじめ

1102：ステップ502と同様

1103：各ブロックのデータのハッシュ値を算出し、算出されたN個のハッシュ値を結合したデータに対し、署名を生成(1個の署名を生成)

1104：ステップ1103で生成された署名(1個)と、オリジナル文書とからなるデータを署名付きオリジナル文書とする

図12は、第3の実施形態に従った開示文書作成PG230の処理フローを示した図である。

1201：はじめ

1202：ステップ602と同様

1203：検索された各ブロックのハッシュ値と、それ以外の各ブロックと、署名とからなるデータを開示文書とする(i.e. 検索された各ブロック(非開示ブロックに相当)についてはブロック自体ではなくハッシュ値を利用し、それ以外の各ブロック(開示ブロックに相当)についてはブロック自体を利用する)

1204：おわり

図13は、第3の実施形態に従った開示文書検証PG233の処理フローを示した図である。

1301：はじめ

1302：開示文書(ひとつまたは複数のブロックのハッシュ値と、ひとつまたは複数のブロックと、署名とからなる)のうち、(ハッシュ値ではなく)もとのデータ自体が与えられている各ブロックのハッシュ値を算出する

1303：ステップ1302で算出された、または、開示文書に含まれるハッシュ値（合計N個）を結合したデータを、オリジナル文書作成者の公開鍵を用いて検証し、検証結果を出力する

1304：おわり

なお、第3の実施形態の場合にも、第2の実施形態と同様に、各ブロックの位置を特定する位置情報を利用してもよい。位置情報を利用した場合、ステップ1303でハッシュ値を結合する順番の決定が容易となる。

【0056】

以上に述べた電子文書の真正性保証技術（第3の実施形態）が、上記の（性質1）（性質3）を満たし、（性質4）を満たさないことを説明する。

【0057】

第3の実施形態では、開示文書は、オリジナル文書のうち開示可能なブロックに関するブロック自体と、開示不適当なブロックに関するブロックのハッシュ値と、オリジナル文書の各ブロックのハッシュ値を結合したデータに対するオリジナル文書作成者の署名とから構成される。したがって、受信者が、ブロック自体が開示されているブロックについてはそのハッシュ値を計算し、これらのハッシュ値と、ハッシュ値が開示されているブロックについての開示されたハッシュ値とを結合し、これを署名対象データとして署名検証すれば、開示文書の真正性を確認可能である。したがって、（性質1）を満たす。またハッシュ関数の衝突困難性により、オリジナル文書ブロックをハッシュ値ブロックに置き換える以外の変更は困難である。したがって（性質2）も満たす。また、開示文書に含まれる、開示不適当な情報に依存する情報は、開示不適当なブロックに関するブロックのハッシュ値と、そのハッシュ値に依存して生成された署名のみである。したがって、ハッシュ関数の一方向性により、（性質3）を満たすことがわかる。一方、前後の文脈等から開示不適当なブロックを推測した攻撃者は、推測が正しかったかどうかを、推測したブロックのハッシュ値を計算し、開示されたハッシュ値と一致するか否かを調べることで確認可能である。推測が正しかった場合、推定結果の正当性を保証する情報として利用されるため、第3の実施形態は、（性質4）を満たさない。

【0058】

以上に述べたように、第3の実施形態は、上記望まれる性質のうち、（性質1）（性質3）は満たすものの、（性質4）は満たさない。しかし、効率の観点からは、Nブロックからなるオリジナル文書に対し、1個の署名を生成すればよいため、第2の実施形態よりも優れる。

【0059】

次に、（性質4）を満たすように第3の実施形態を改良した第4の実施形態について説明する。オリジナル文書作成者装置102で動作する署名生成PG222と、開示文書作成者装置104で動作する開示文書作成PG230と、受信者装置105で動作する開示文書検証PG233の詳細について述べる。

【0060】

図14は、第4の実施形態に従った署名生成PG222の処理フローを示した図である。

1401：はじめ

1402：ステップ502と同様

1403：各ブロックに対し乱数を生成する（合計N個の乱数を生成する）

1404：N個のブロックそれぞれに対し、ブロックのデータとそのブロックに対して生成された乱数を結合したデータ（これを乱数つきブロックと呼ぶ）を生成する

1405：各乱数つきブロックのハッシュ値を算出し、算出されたN個のハッシュ値を結合したデータに対し、署名を生成（1個の署名を生成）

1406：ステップ1405で生成された署名（1個）と、N個の乱数つきブロックとからなるデータを署名付きオリジナル文書とする

1407：おわり

図15は、第4の実施形態に従った開示文書作成PG230の処理フローを示した図である。

1501：はじめ

1502：ステップ602と同様（ただし各ブロックは乱数つきブロックとする）

1503：検索された各乱数つきブロックのハッシュ値と、それ以外の各乱数つきブロックと、署名とからなるデータを、開示文書とする（i.e. 検索された各ブロック（非開示ブロックに相当）については乱数つきブロック自体ではなくハッシュ値を利用し、それ以外の各ブロック（開示ブロックに相当）については乱数つきブロック自体を利用する）

1504：おわり

図16は、第4の実施形態に従った開示文書検証PG233の処理フローを示した図である。

1601：はじめ

1602：ステップ1302と同様（ただし各ブロックは乱数つきブロックとする）

1603：ステップ1303と同様

1604：おわり

なお、第4の実施形態の場合にも、第2の実施形態と同様に、各ブロックの位置を特定する位置情報を利用してもよい。位置情報を利用した場合、ステップ1603でハッシュ値を結合する順番の決定が容易となる。

【0061】

以上に述べた電子文書の真正性保証技術（第3の実施形態）が、上記の（性質1）（性質3）（性質4）を満たすことを説明する。（性質1）（性質2）（性質3）については、第3の実施形態と同様である。以下、第4の実施形態が（性質4）を満たすことを説明する。第4の実施形態の場合は、前後の文脈等から開示不適当なブロックを推測した攻撃者が、推測が正しかったかどうかを、ハッシュ値を比較して調べることは困難である。なぜなら、仮に推測したブロックの情報が正しかったとしても、結合される乱数が正しくなければハッシュ値が一致しないからである。また、乱数は前後の文脈等とは無関係に生成されるため、乱数を推測することは著しく困難であり、事実上、不可能である。したがって第4の実施形態は（性質4）も満たす。

【0062】

以上に述べたように、第3の実施形態は、上記望まれる性質を満たす。また、

効率性の観点からみても、Nブロックからなるオリジナル文書に対し、第1の実施形態では、2のN乗個の署名を生成する必要がある、第2の実施形態では、N個の署名を生成する必要があったのに対し、第4の実施形態では、1個の署名を生成すればよく、優れている。

【0063】

図17から図20は、それぞれ第1から第4の実施形態に従って作成された、署名付きオリジナル文書107と開示文書108の構造の模式図（ブロック数が5で、第3ブロックが非開示ブロックの場合の例）である。

【0064】

本実施形態では、電子署名技術をベースとして電子文書の真正性保証技術を構成した例を示したが、これと異なってもよい。たとえば、信頼できる第三者機関が存在する場合には、電子署名技術によらず、オリジナル文書作成者が、あらかじめ当該第三者機関装置にオリジナル文書（またはそのハッシュ値など）を預託しておき、受信者が当該第三者機関装置に開示文書の真正性を問い合わせるようにしてもよい。この場合であっても、本実施形態の説明で述べた第1～4の実施形態は適用可能である。たとえば、各方法で署名対象としたデータ（すなわち署名つきオリジナル文書のうちの署名以外のデータ）を、第三者機関装置に預託するようにすればよい。

【0065】

また、本実施形態では、オリジナル文書が、構成要素であるブロックがシーケンシャルに並んだ構成をとっている場合を例にとって説明したが、これとは異なる構成をとっていてもよい。たとえば、XML(eXtensible Markup Language)などの構造化された文書フォーマットを使ってオリジナル文書が記述されている場合、各要素間に階層関係があると見ることができる。すなわち、Aという要素名の開始タグと終了タグで囲まれた領域に、Bという要素名の開始タグ、終了タグが含まれている場合には、AはBの親要素と見ることができる。このような階層構造がある場合には、その階層構造に応じて電子文書の真正性保証技術を設計してもよい。

【0066】

たとえば、第2の実施形態において、前述の説明では、各ブロックに対し、文書内におけるブロックの位置を示す位置情報として、連番を振るようにはしていたが、これとは異なり、階層構造の中なかにおける位置を示す情報を利用してもよい。具体的には、たとえば階層構造をもつ一般的な文献において、文献内の位置を特定するときに用いられる「第X章、第Y節、第Z項」に相当する情報を、位置情報とすればよい（これに対し、一般的な文献におけるページ番号のように先頭から振られた連番を位置情報として利用した場合が、前述の第2の実施形態の説明に相当する）。あるいは、より一般に、適当な半順序(partial order)が定義された集合の元によって、位置情報を表現すればよい。

【0067】

また、本実施形態では、オリジナル文書を、互いに共通部分を持たない構成要素に分割して（ステップ502）署名生成を行う例を示したが、共通部分をもつ構成要素に分割してもよい。この場合であっても、本実施形態の説明で述べた第1～4の実施形態は適用可能である。

【0068】

なお、上記各実施形態では、非開示部分は墨塗り、すなわち、黒く塗りつぶした状態で開示する、と述べたが、このほかの方法により非開示処理を行ってもよい。

【0069】

なお、上記各実施形態は行政文書を対象として説明したが、これに限定されるものではなく、署名付与後に署名対象部分の適切な改変が望まれることがあるさまざまな電子文書に適用可能である。

【0070】

また、電子文書に限らず、より一般に、画像データ、動画データ、音楽データなどのデジタルデータに対しても適用可能である。この場合のブロックの設定は、それぞれのデジタルデータの構造に合わせて、適切に設定すればよい。

【0071】

【発明の効果】

本発明によれば、部分情報を削除後であっても電子文書の真正性が検証可能な

電子文書の真正性保証が提供される。また、個人情報等の重要情報の機密性と開示文書の真正性を保証可能な情報公開システムが提供される。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

実施形態を実現するネットワークシステムの概略構成図である。

【図 2】

実施形態におけるオリジナル文書作成者装置 1 0 2 を実現する計算機の概略構成図である。

【図 3】

実施形態におけるオリジナル文書作成・保管時のフローを説明する図である。

【図 4】

実施形態における情報公開時のフローを説明する図である。

【図 5】

第 1 の実施形態に従った署名生成 PG 2 2 2 の処理フローを示した図である。

【図 6】

第 1 の実施形態に従った開示文書作成 PG 2 3 0 の処理フローを示した図である。

。

【図 7】

第 1 の実施形態に従った開示文書検証 PG 2 3 3 の処理フローを示した図である。

。

【図 8】

第 2 の実施形態に従った署名生成 PG 2 2 2 の処理フローを示した図である。

【図 9】

第 2 の実施形態に従った開示文書作成 PG 2 3 0 の処理フローを示した図である。

。

【図 1 0】

第 2 の実施形態に従った開示文書検証 PG 2 3 3 の処理フローを示した図である。

。

【図 1 1】

第 3 の実施形態に従った署名生成PG 2 2 2 の処理フローを示した図である。

【図 1 2】

第 3 の実施形態に従った開示文書作成PG 2 3 0 の処理フローを示した図である。
。

【図 1 3】

第 3 の実施形態に従った開示文書検証PG 2 3 3 の処理フローを示した図である。
。

【図 1 4】

第 4 の実施形態に従った署名生成PG 2 2 2 の処理フローを示した図である。

【図 1 5】

第 4 の実施形態に従った開示文書作成PG 2 3 0 の処理フローを示した図である。
。

【図 1 6】

第 4 の実施形態に従った開示文書検証PG 2 3 3 の処理フローを示した図である。
。

【図 1 7】

第 1 の実施形態に従って作成された署名付きオリジナル文書 1 0 7 と開示文書 1 0 8 の構造の模式図である。

【図 1 8】

第 2 の実施形態に従って作成された署名付きオリジナル文書 1 0 7 と開示文書 1 0 8 の構造の模式図である。

【図 1 9】

第 3 の実施形態に従って作成された署名付きオリジナル文書 1 0 7 と開示文書 1 0 8 の構造の模式図である。

【図 2 0】

第 4 の実施形態に従って作成された署名付きオリジナル文書 1 0 7 と開示文書 1 0 8 の構造の模式図である。

【符号の説明】


1 0 1：ネットワーク、1 0 2：オリジナル文書作成者装置、1 0 3：文書管理

装置、1 0 4：開示文書作成者装置、1 0 5：受信者装置、1 0 6：オリジナル
文書、1 0 7：署名つきオリジナル文書、1 0 8：開示文書。

【書類名】 図面


【図 1】

図 1

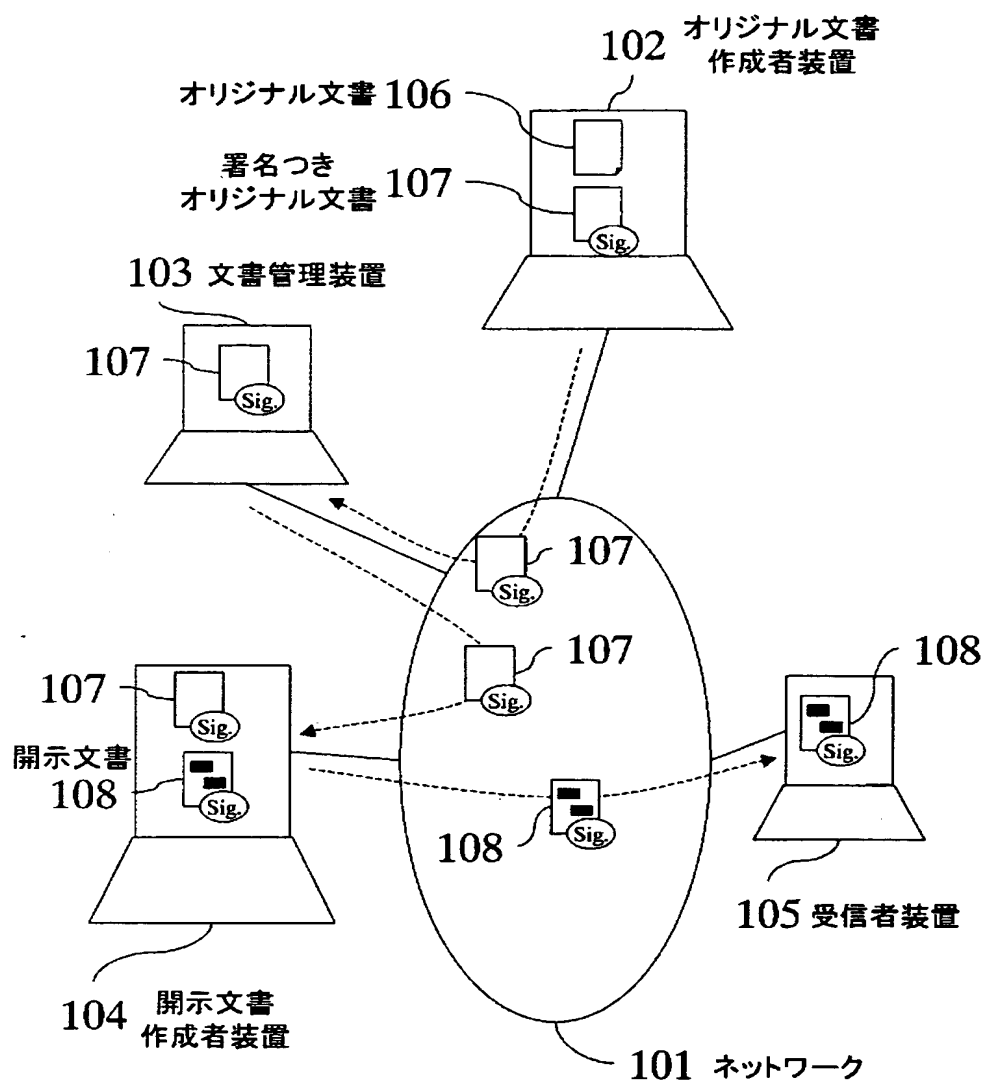


【図 2】

図2

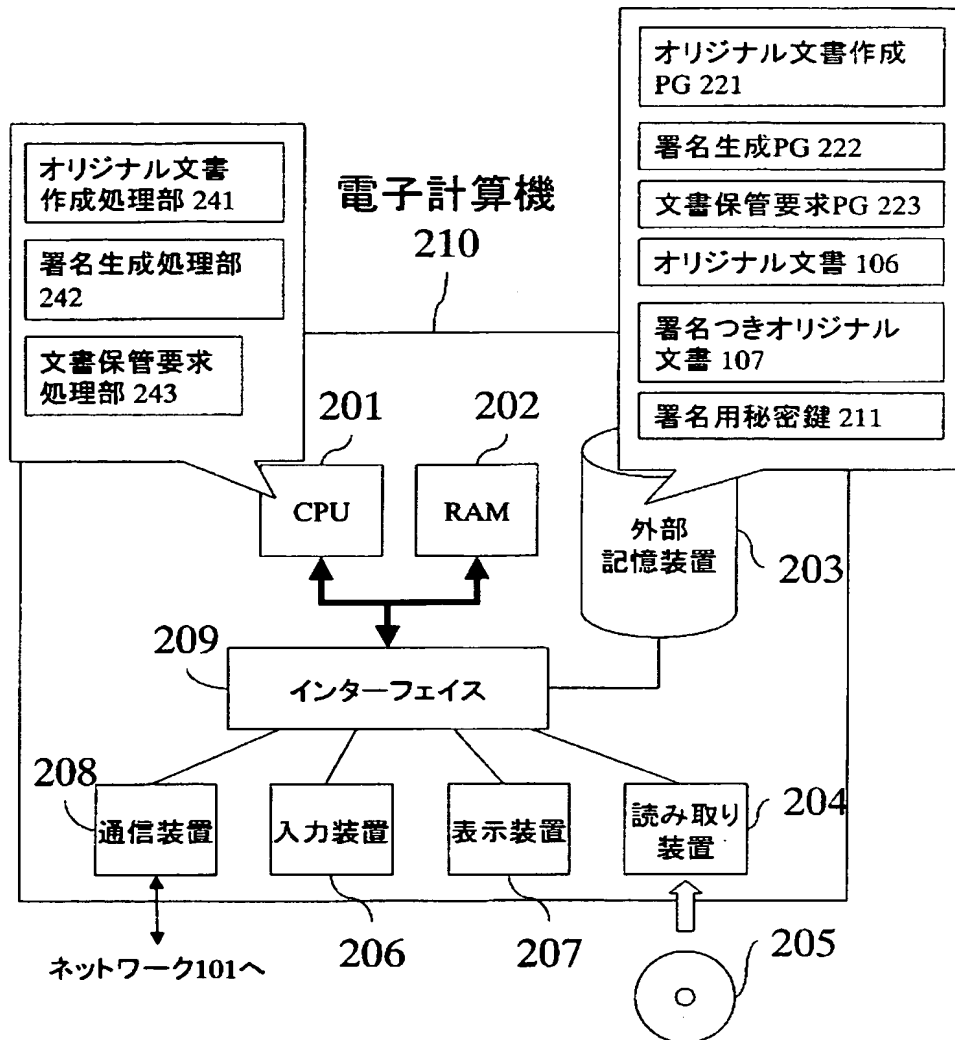


【図 3】

図3

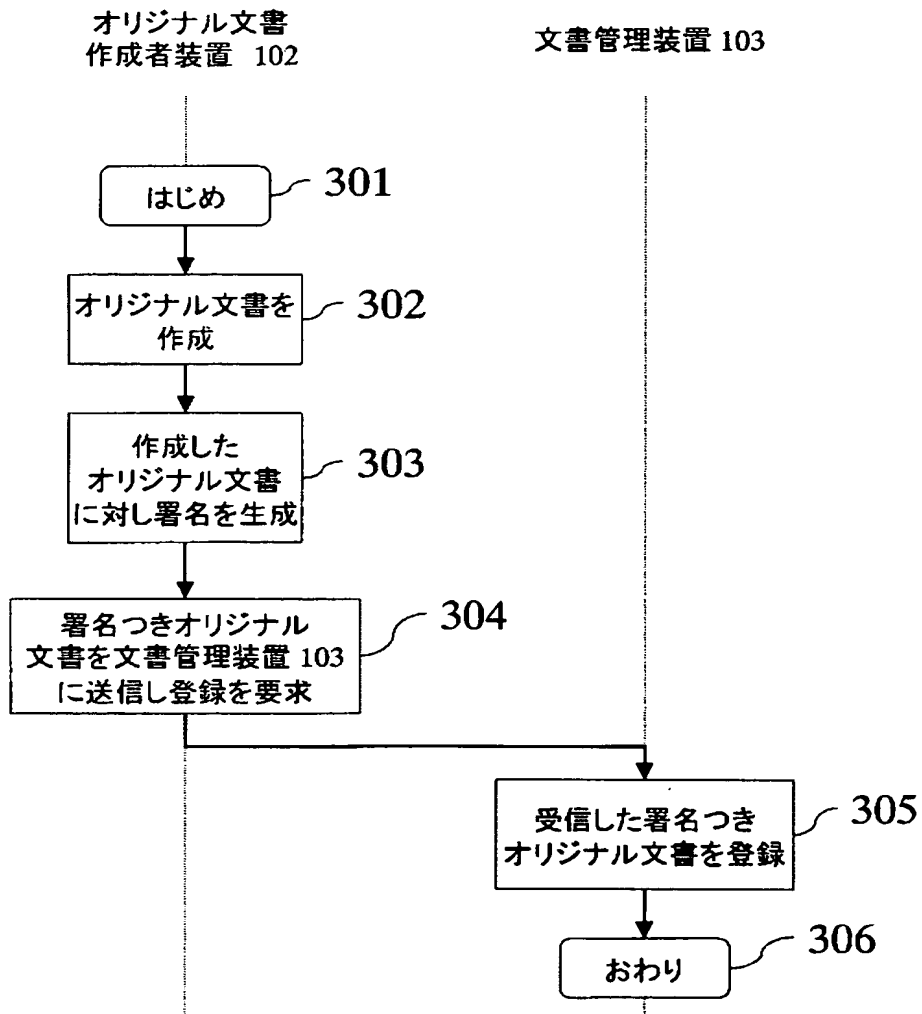


【図 4】

図 4

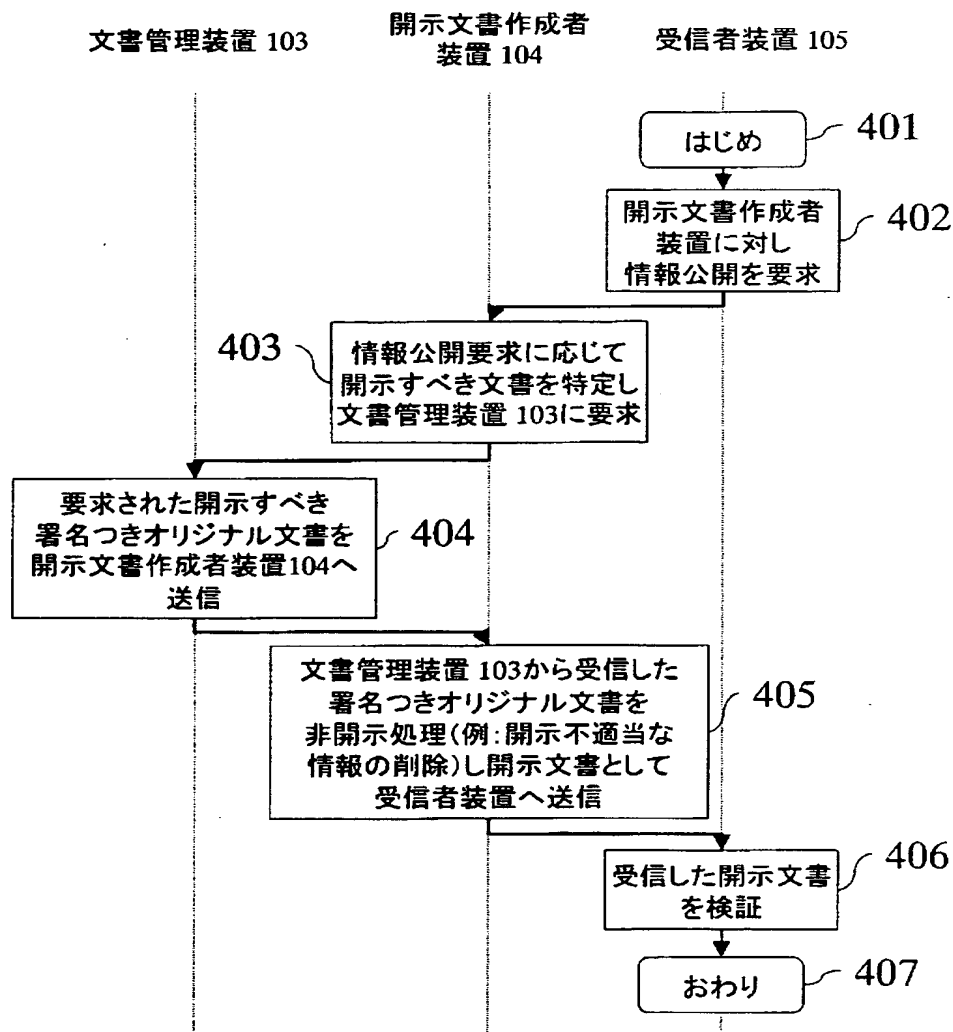


【図 5】

図5

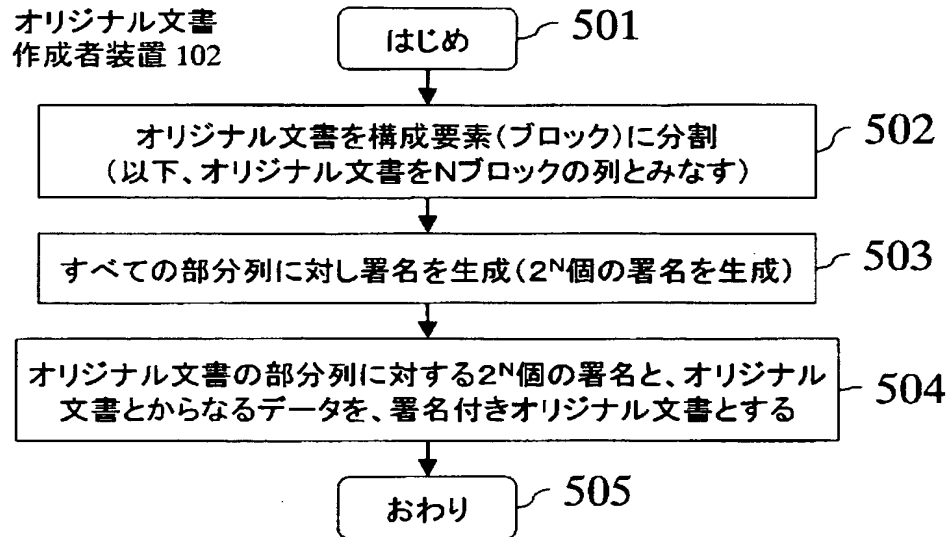


【図 6】


図6

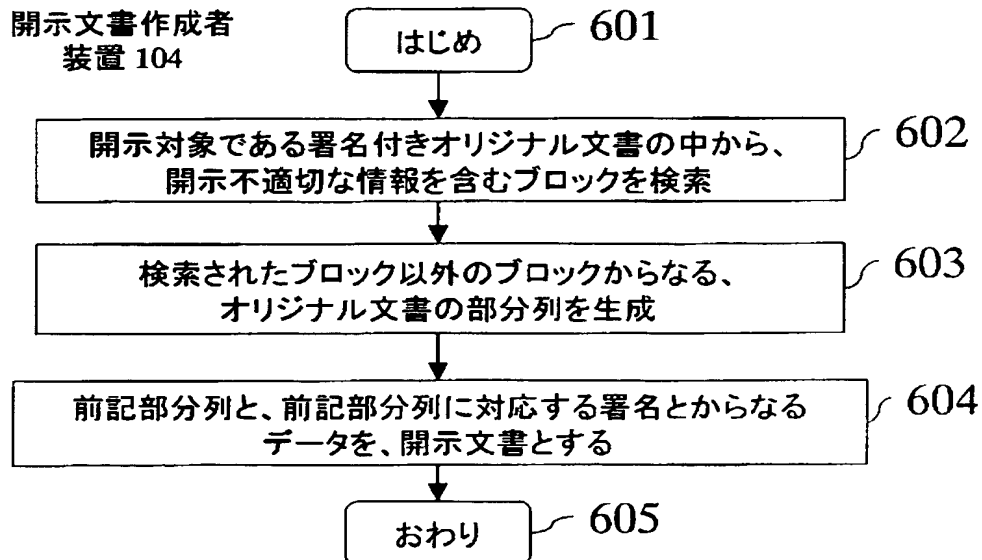


【図 7】

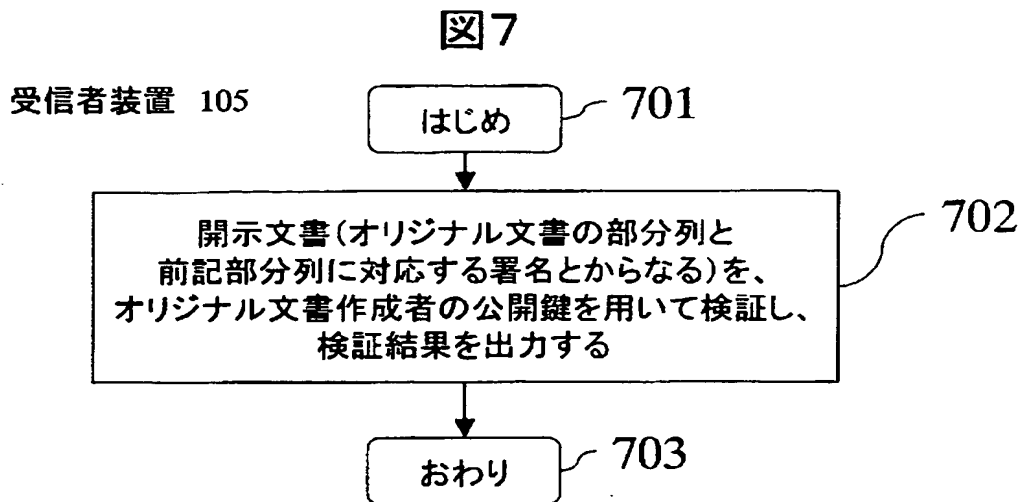


【図 8】

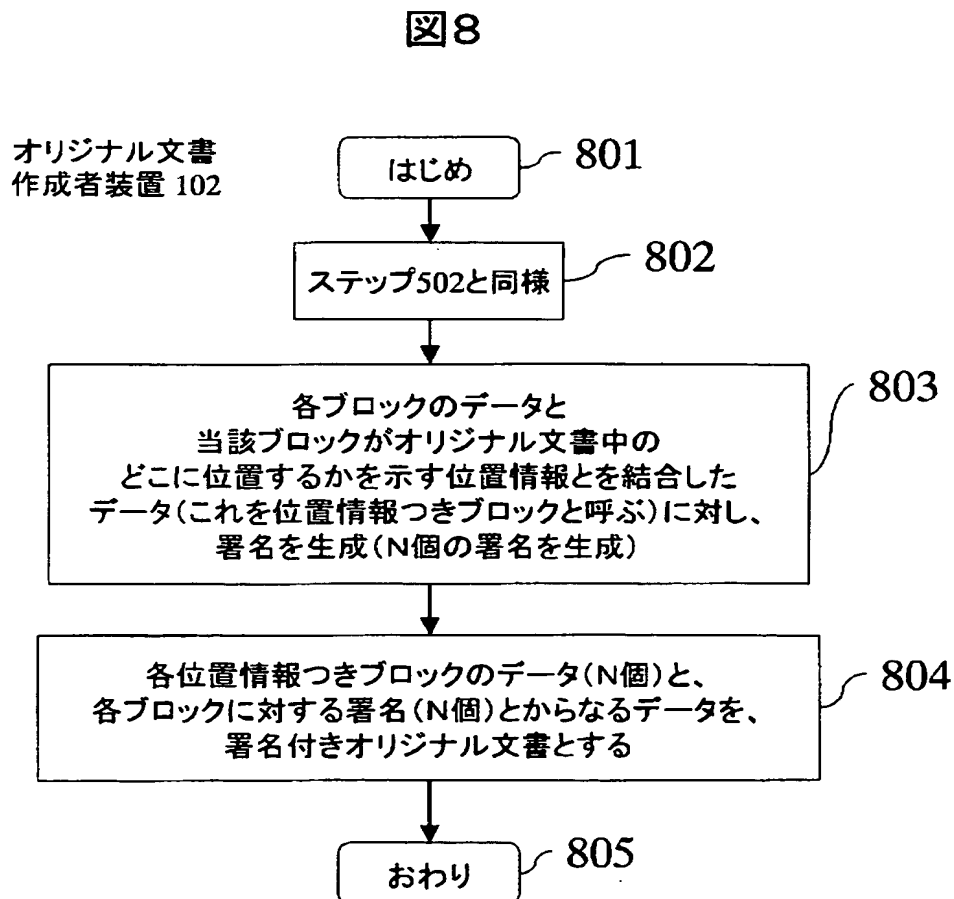

【図 9】

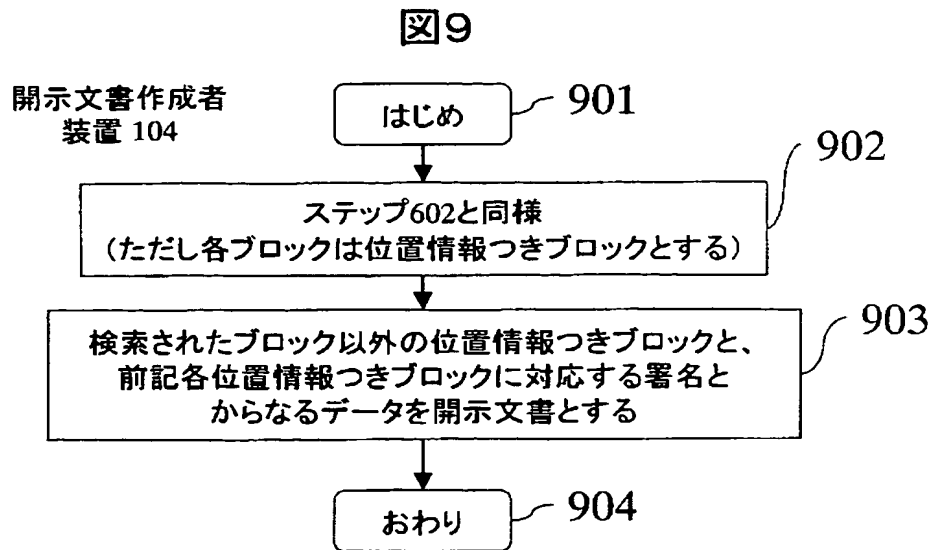


【図 10】

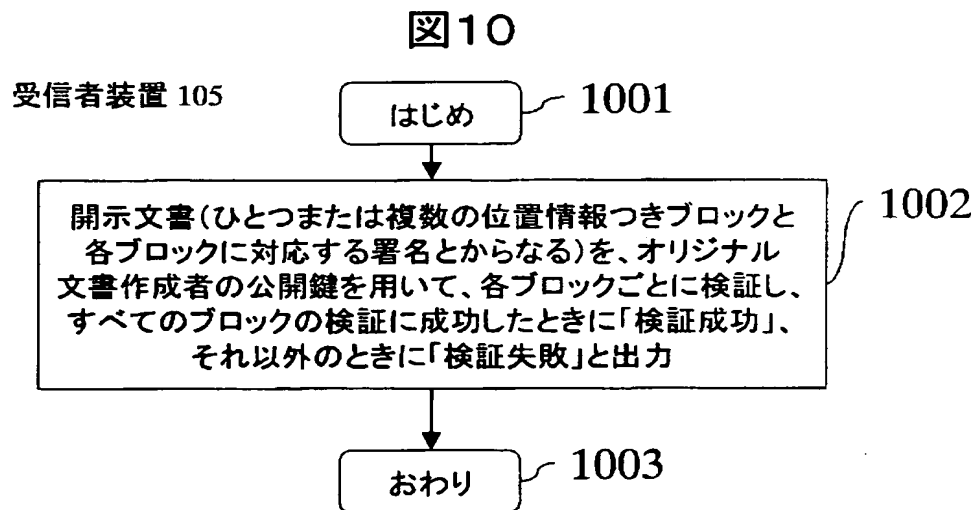


【図 11】

図 11

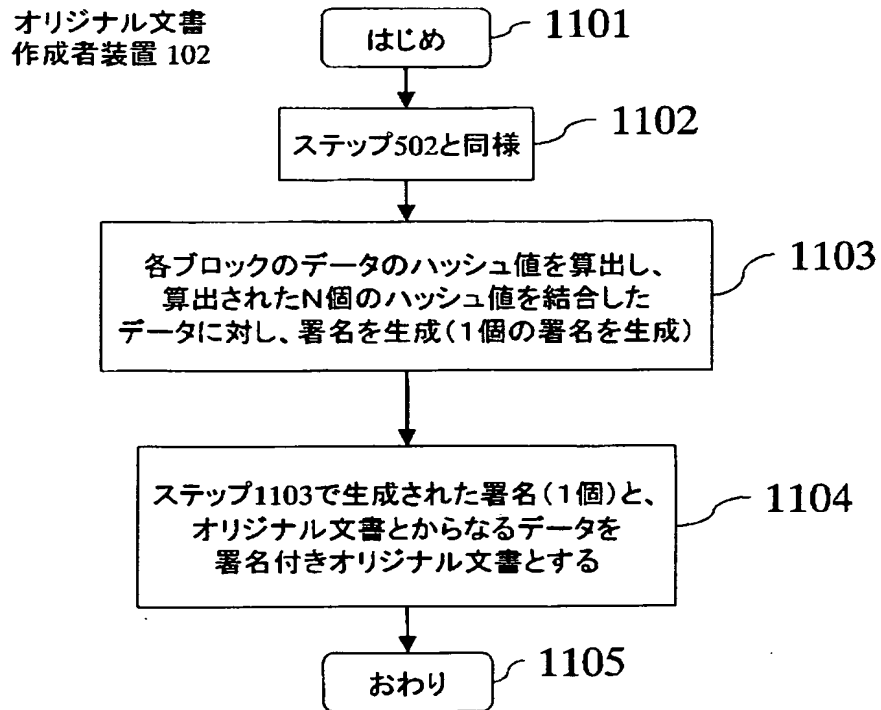


【図 12】

図 12

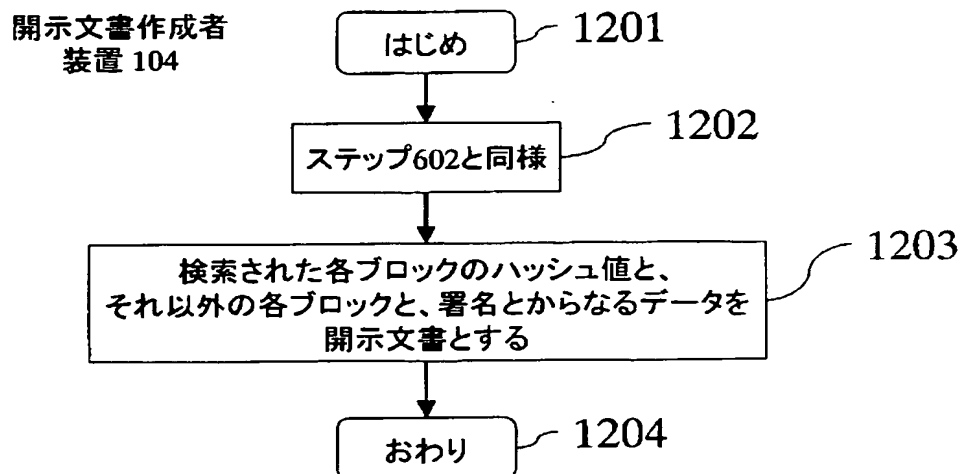


【図13】

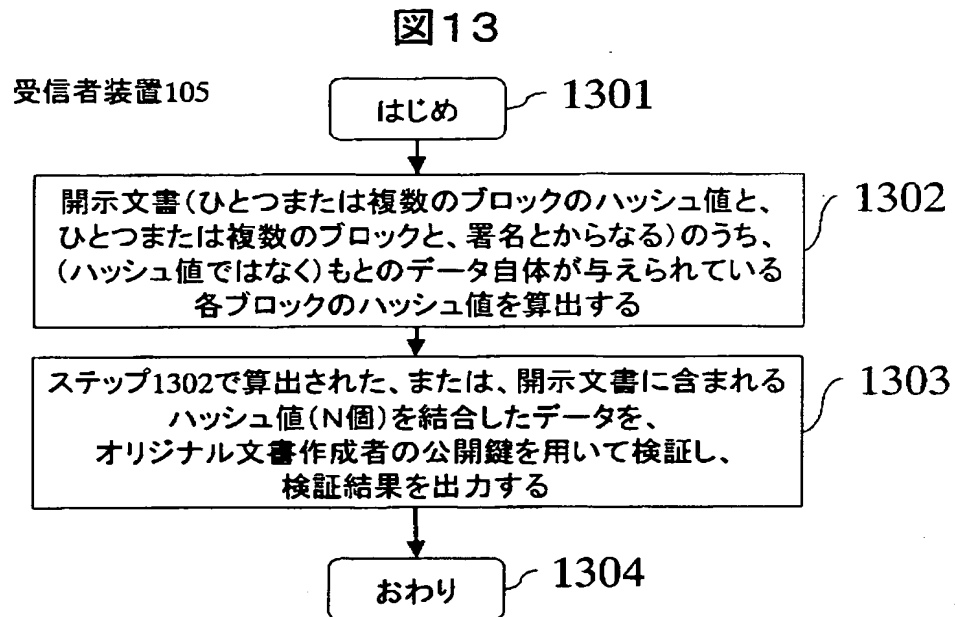


【図 14】


図 14

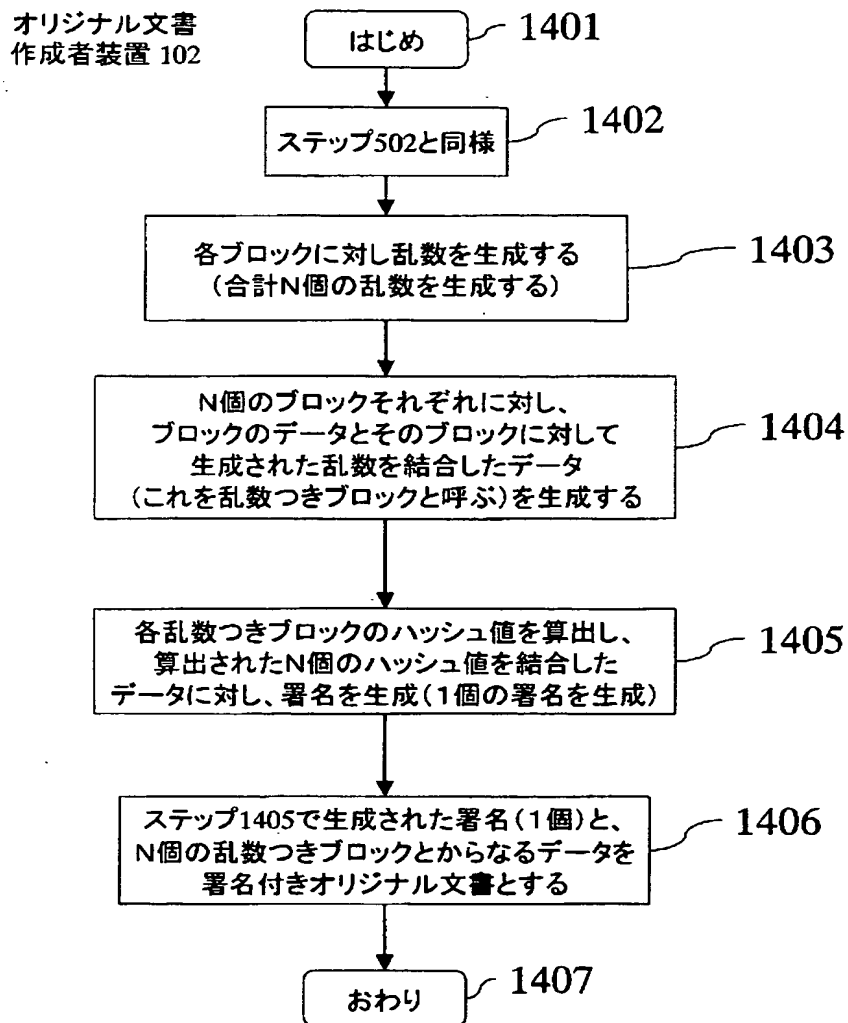

【図15】

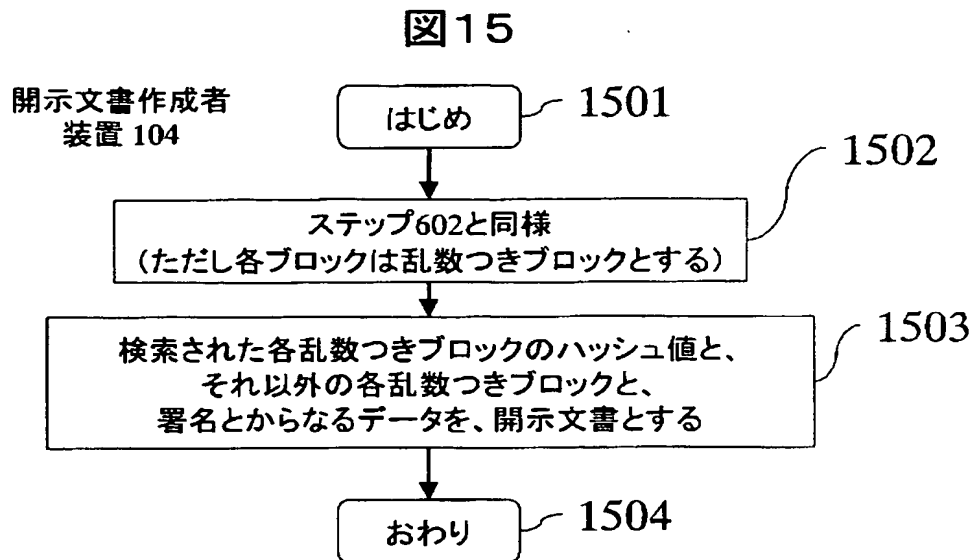

【図16】

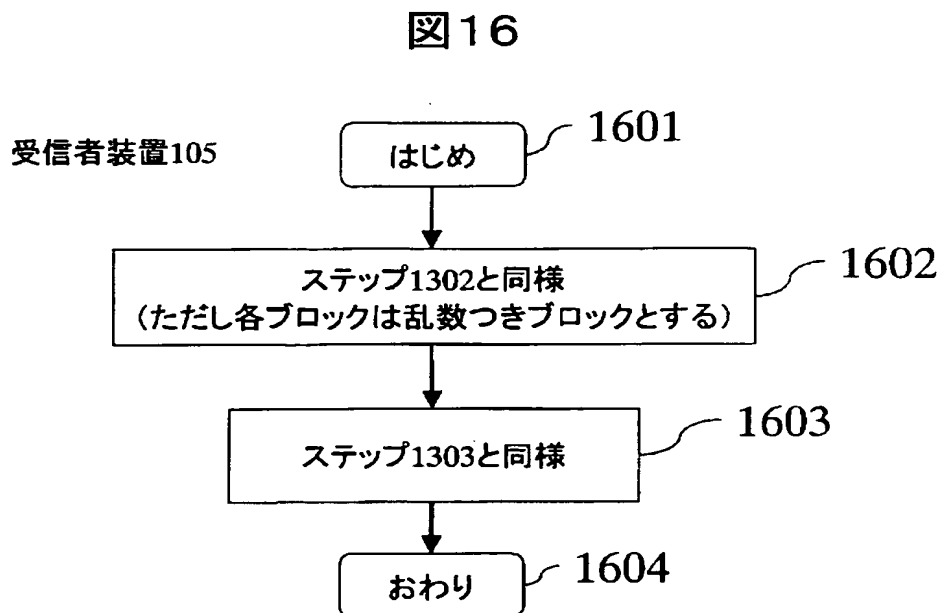

【図 17】

図 17

署名付きオリジナル文書107

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 第1 ブロック | 第2 ブロック | 第3 ブロック | 第4 ブロック | 第5 ブロック | 署名1 |
| | 第2 ブロック | 第3 ブロック | 第4 ブロック | 第5 ブロック | 署名2 |
| 第1 ブロック | | 第3 ブロック | 第4 ブロック | 第5 ブロック | 署名3 |
| | | 第3 ブロック | 第4 ブロック | 第5 ブロック | 署名4 |
| | | | | | |
| | | | | | 署名32 |


開示文書108

| | | | | | |
|------------|------------|--|------------|------------|-----|
| 第1 ブロック | 第2 ブロック | | 第4 ブロック | 第5 ブロック | 署名5 |
|------------|------------|--|------------|------------|-----|


【図18】

図18

署名付きオリジナル文書107

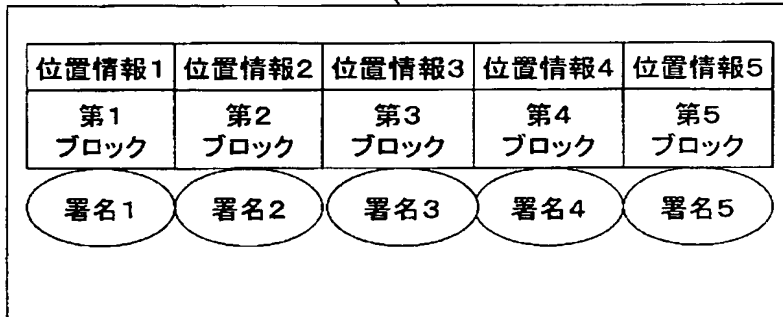


開示文書108

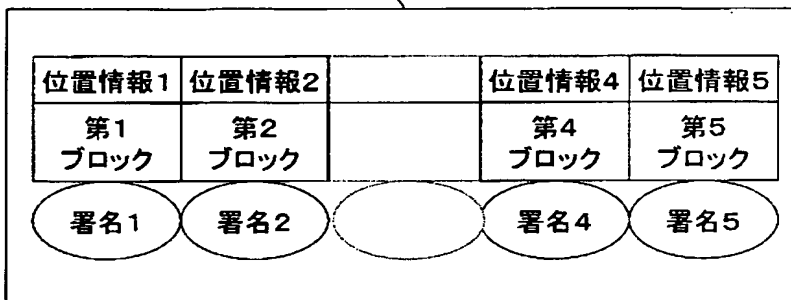


【図 19】

図 19

署名付きオリジナル文書107

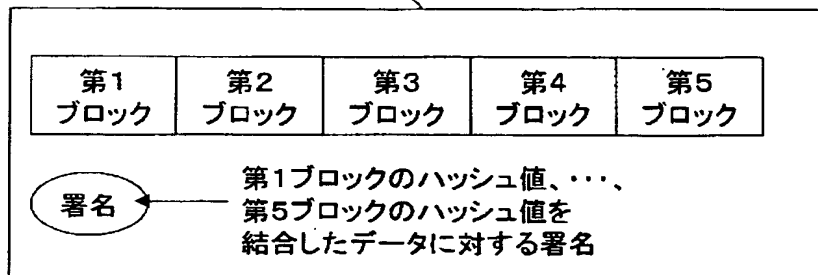


開示文書108

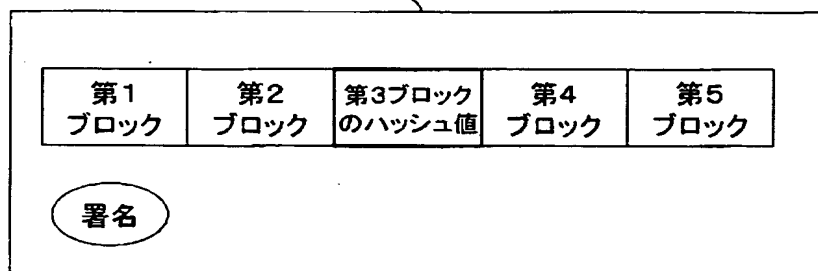


【図 20】

図20

署名付きオリジナル文書107

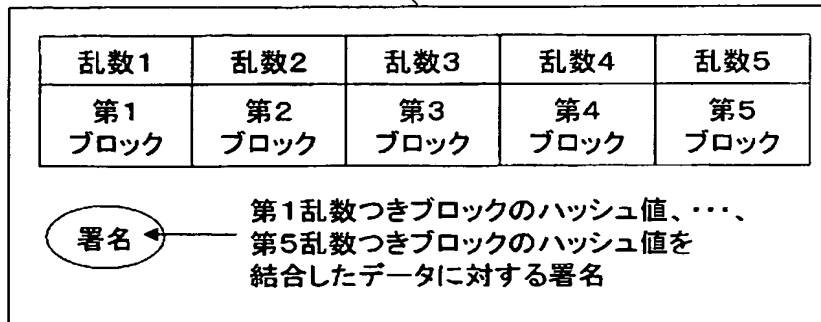

開示文書108

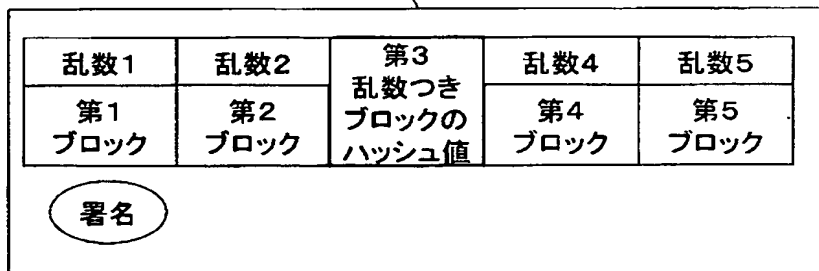

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

開示文書の真正性の保証と、開示不適当な情報の削除の両立可能な、電子文書の真正性保証技術、および情報公開システムが求められる。

【解決手段】

電子文書を構成要素に分割し、その構成要素全体からなる集合の任意の部分集合に対し署名を付与する。または、その構成要素おのおのと、該各構成要素と該電子文書の構造との関係を規定する情報とを結合したデータに対し、署名を付与する。または、その構成要素おのおのに対しハッシュ値を計算し、計算されたハッシュ値を結合したデータに対し署名を付与する。または、その構成要素おのおのに対して生成した乱数を結合し、乱数が結合された構成要素に対し、ハッシュ値を計算し、計算されたハッシュ値を結合したデータに対し電子署名を付与する。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

| | |
|---------|----------------|
| 特許出願の番号 | 特願 2003-196860 |
| 受付番号 | 50301168708 |
| 書類名 | 特許願 |
| 担当官 | 第七担当上席 0096 |
| 作成日 | 平成15年 7月16日 |

<認定情報・付加情報>

| | |
|-------|-------------|
| 【提出日】 | 平成15年 7月15日 |
|-------|-------------|

特願 2 0 0 3 - 1 9 6 8 6 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 5 1 0 8]

| | |
|----------|------------------------|
| 1. 変更年月日 | 1 9 9 0 年 8 月 3 1 日 |
| [変更理由] | 新規登録 |
| 住 所 | 東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地 |
| 氏 名 | 株式会社日立製作所 |